

RH-GM40A

R134a - POE&PAG

◆ 特徴

- ダイヤル式クイックカプラーにより、容易に各ポートへ接続可能です。
- R134a用の本体色は黒色であり、R1234yfと区別していますので作業効率を高めます。
- 本体に真空ポンプ専用接続口が追加設計され、真空専用ホース（オプション品）を別途購入しますとサービス缶と真空ポンプを同時に接続することで作業効率を高めます。
- 電動コンプレッサーシステム用との使い分けができるよう、PAG&POE用識別ラベル付きです。
- 本体や付属品の整理収納や出張修理時の持ち運びにも便利なキャリングケース付きです。

◆ 入組品


品名	品番	数量	備考
① マニホールド本体	RH-40A1	1	黒色
② チャージングホースH	RH-40A4R-180	1	赤、高圧用
③ チャージングホースL	RH-40A4B-180	1	青、低圧用
④ チャージングホースC	RH-40A4Y-180	1	黄、注入用
⑤ ダイヤル式カプラーL	RH-40A5	1	青、低圧用
⑥ ダイヤル式カプラーH	RH-40A6	1	赤、高圧用
⑦ 缶切りバルブ	RH-40A2	1	R134A
⑧ キャリングケース	RH-40A12	1	黒色
⑨ 予備品セット	RH-40A11	1	Oリング

R134a ゲージマニホールド

R134a Gauge Manifold



◆ 接続イメージ図

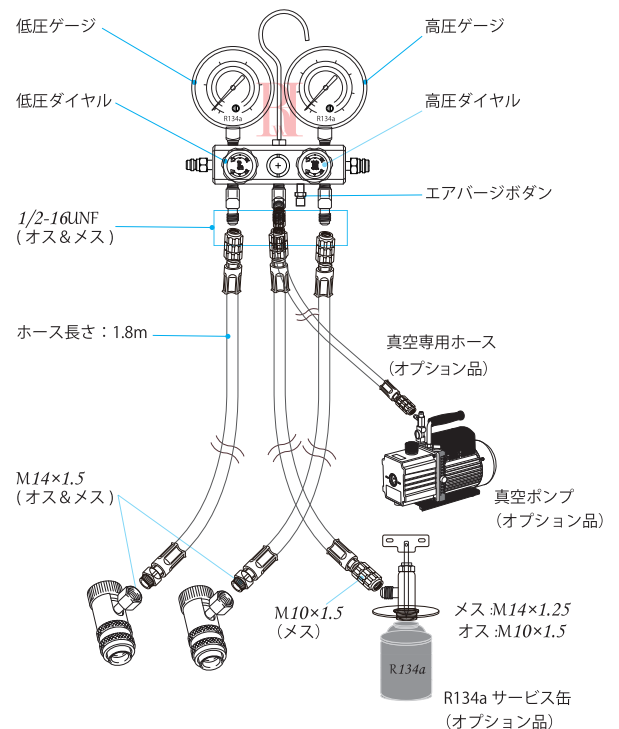


R134a サービス缶ジョイント (オプション品)

RH-31A-X5
(5缶用)



◆ 特徴

- 5缶用 R134a サービス缶を接続可能です。
- より効率性アップ、時間短縮を実現します。
- M10*1.5 変換アダプター 1個が付属しています。

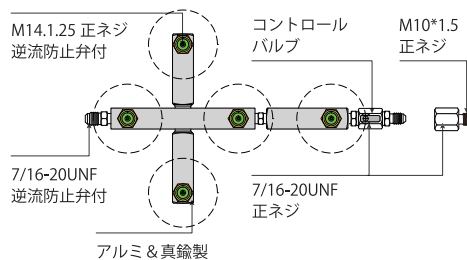

高圧側オイル注入専用変換アダプター (オプション品)

RH-40A-6AC

◆ 特徴

- 真空する同時に、カーエアコンオイルや液体ケミカル剤を高圧側に簡単に注入できます。
- プロの方に求められている機能を実用化しました。

◆ 接続イメージ図

