

X FIVE・SPRAY

FOR ND-OIL11・14 POE & FOR ND-OIL8・12PAG

スプレー式 - 防錆・潤滑添加剤入りコンプレッサーオイル



- X FIVE・SPRAY（エックスファイブ・スプレー）は ND-OIL11・14POE 兼用及び ND-OIL8・12PAG 兼用に基いた上で国内市場初、製品化・商品化しましたので、「POE」と「PAG」が2油種の混在における技術的の課題解決を支援しています。
- ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、出張サービスでいつでも、連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。
- 正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。
- カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付の際に、Oリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性そして密着性が高まり、腐食予防効果が得られます。（※防錆には、水分や塵等を布などでよく拭いてから、スプレーしてください。）
- カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラーなどのOリングの交換・組付におススメの便利商品です。
- 電装店・プロ方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせないプロ商品です。
- 使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。

HFC-134a&HFO-1234yf

FOR ND-OIL11・14 POE

スプレー式

防錆・潤滑添加剤入り

POEコンプレッサーオイル

第四石油類（POE）：40ml / LPG：50ml

品 番：RS-X5ELS 入 数：10 本入 / 1 箱

小売価格：2,400 円 定 価：OPEN

HFC-134a&HFO-1234yf

FOR ND-OIL8・12PAG

スプレー式

防錆・潤滑添加剤入り

PAGコンプレッサーオイル


第三石油類（PAG）：40ml / LPG：50ml

品 番：RS-X5LS 入 数：10 本入 / 1 箱

小売価格：2,200 円 定 価：OPEN


使用例

Oリング取り付けや配管接続の時に スプレー式で大変便利。

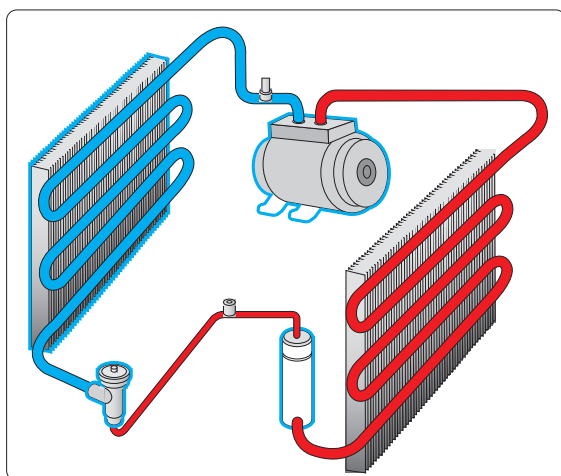


コンプレッサー・コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブ等の交換の時


※防錆には、水分や塵等を布などでよく拭いてから、スプレーしてください。

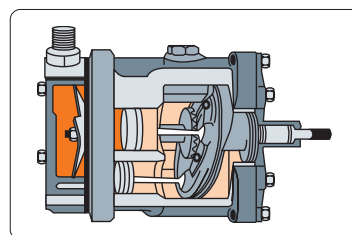

コンプレッサーの組付け時

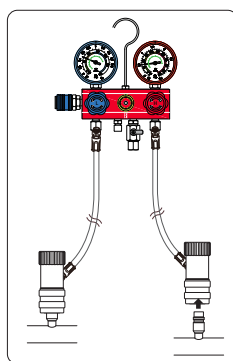


ゲージマニホールド
接続時

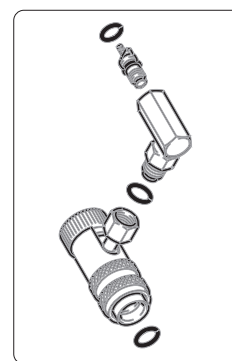

クイックジョイントの
部品交換時


使用方法



上下によく振ってください。



縦に持って使用してください。



逆さまでも使える設計仕様です。