



R1234yf ゲージマニホールド

R1234yf Gauge Manifold

◆ 特徴


- 2アクションクイックカプラー※1により、容易に各ポートへ接続が可能です。
- CX-30のような角度のポートに接続しても、クイックジョイント内部からのガス漏れを防止できます。
- 本体に真空ポンプ専用接続口が追加設計され、同梱のコントロールバルブと真空専用ホースを接続し、真空引きと充填を一連の作業で行なうことができます。
- R1234yf用の本体色は赤色であり、サービス缶の口金の赤色と調和させる事で作業効率を高めます。
- 電動コンプレッサーシステム用との使い分けができるよう、PAG&POE用識別ラベル付きです。
- 本体や付属品の整理収納や出張修理時の持ち運びにも便利なキャリングケース付きです。

※1: 2アクションクイックカプラーはCBT社の特許品であり、自動車業界の純正品としてもご採用いただいております。

◆ 入組品

	品名	品番	数量	備考
①	マニホールド本体	RH-40YF1	1	赤色
②	チャージングホースH	RH-40YF4-R180	1	赤、高圧用
③	チャージングホースL	RH-40YF4-B180	1	青、低圧用
④	チャージングホースC	RH-40YF4-Y180	1	黄、注入用
⑤	チャージングホースP	RH-40YF3-Y180	1	黄、真空用
⑥	コントロールバルブ	RH-40YF9	1	真空ホース用
⑦	2アクションカプラーL	RH-40YF5	1	青、低圧用
⑧	2アクションカプラーH	RH-40YF6	1	赤、高圧用
⑨	缶切りバルブ	RH-40YF2	1	R1234yf
⑩	簡易ジョイント	RH-40YF7	1	ホース側
⑪	ジョイントプラグ	RH-40YF10	1	缶切り側
⑫	変換アダプター	RH-40YF8	1	オス：逆ねじ
⑬	キャリングケース	RH-40YF12	1	黒色
⑭	予備品セット	RH-40YF11	1	Oリング

イメージ図

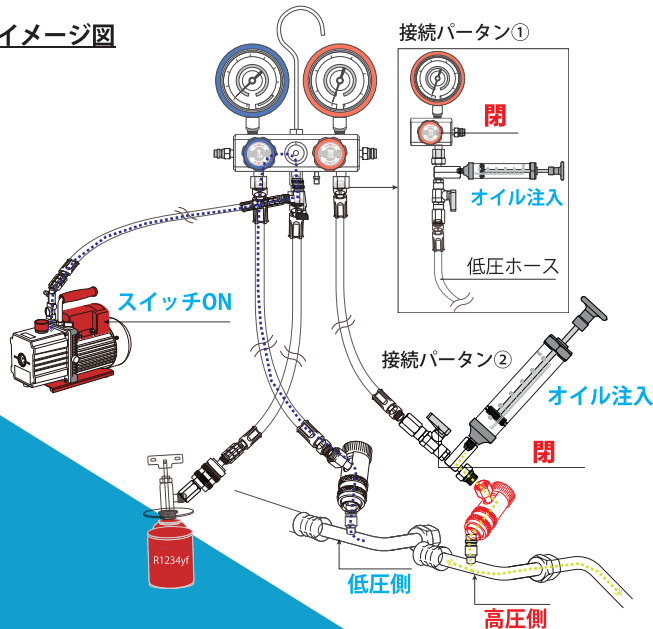

JRA/SAE 規格適合

RH-GM40YF

R1234yf - POE&PAG




R1234yf サービス缶ジョイント (オプション品)

RH-31YF-X5 (5缶用) **RH-31YF-X6** (6缶用)


◆ 特徴

- 5缶以上のR1234yf サービス缶を接続可能です。
- より効率性アップ、時間短縮を実現します。
- 正ネジ⇒逆ネジ変換アダプターが付きまます。

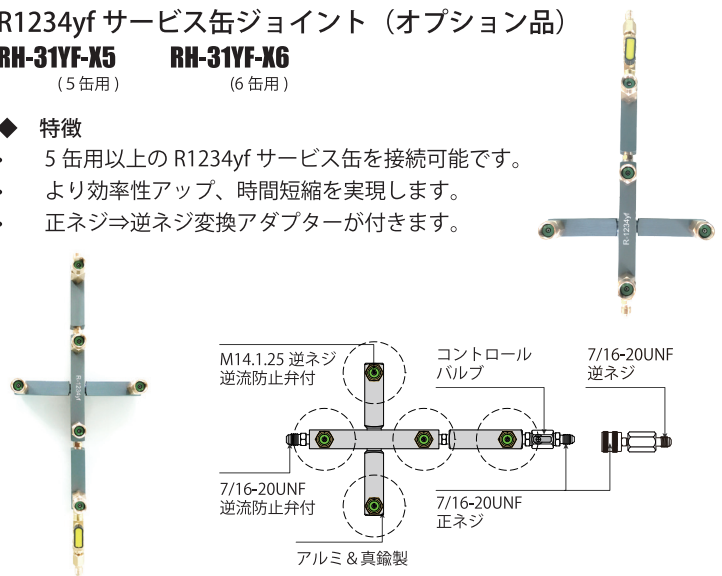

高圧側オイル注入専用変換アダプター (オプション品)

RH-40YF-6AC

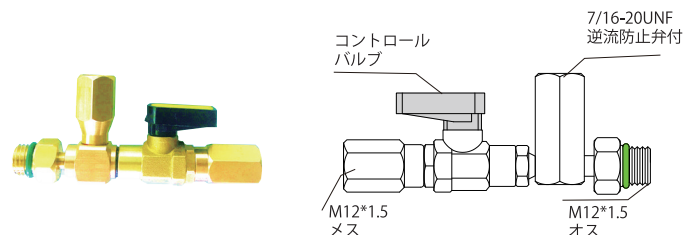

◆ 特徴

- 真空する同時に、カーエアコンオイルや液体ケミカル剤を高圧側に簡単に注入できます。
- プロの方に求められている機能を実用化しました。